


Diamantslipskål

DS 300 B EXTRA

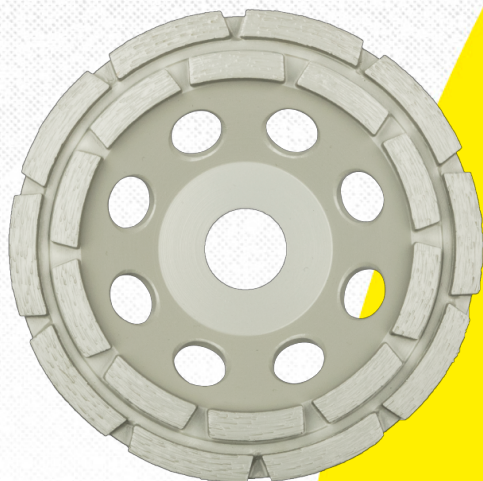

Egenskaper

Utförande	Lödd
Segmentering	Standard
Aggressivitet	■■■■■□□□
Brukstid	■■■■■□□□

Produktfördelar

Dubbelradig slipskål med utmärkt avverkningskapacitet - Hög aggressivitet vid mindre ojämnheter - Mycket bra förhållande mellan pris och prestanda - M14 adapter finns, se DZ 114

Material

Betong	●
Golvetong	●
Byggnadsmaterial	●

Användningsområden

- Husbyggnad
- Plattsättare
- Betongfabriker
- Anläggningsbyggnad

Diameter x hål i mm	Slipskålshöjd [mm]	Vmax m/s	Max. varvtal	Segment i mm: Antal / Bredd / Höjd	Förpacknings- enhet/styck	Artikel- nummer
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

